

Termobank

Papel térmico para comprovantes bancários e Relógio Eletrônico de Ponto (REP).

Thermal paper for banking receipts.







Especificação Técnica • Technical Specification


Características do Papel • Paper Features

Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Lisura Bekk <i>lado térmico</i> Bekk Smoothness <i>thermal side</i>	Densidade Óptica - <i>Zebra Stripe S600</i> Optical Density - <i>Zebra Stripe S600</i>	Durabilidade da Imagem Image Durability	Cor do Papel Paper Color
g/m ²	µm	seg Bekk	nº	anos	
55±2,2	59±5	Min. 300	Min. 1,28	7	

Estabilidade de Imagem • Image Stability

Temperatura - 24h Temperature - 24h		> 95%
Umidade (40° - 90%u.r - 24h) Moisture (40° - 90%u.r - 24h)		> 95%
Luz Fluorescente - 24h Fluorescent Light - 24h		> 95%
Luz Solar - 5h Sunlight - 5h		> 90%

Sensibilidade Dinâmica Dynamic Sensitivity

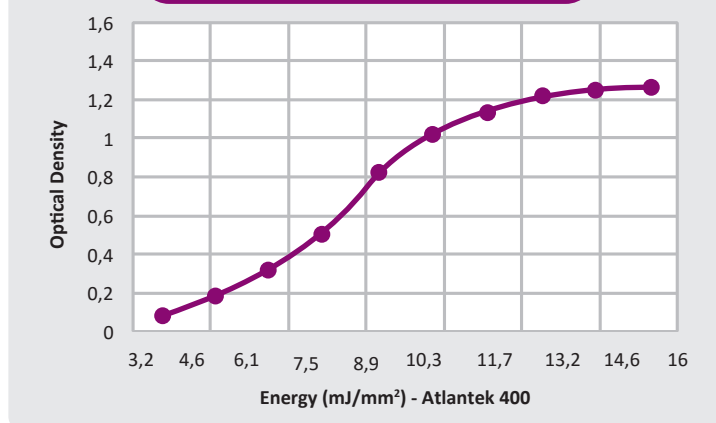

* **Condições:** O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.
* **Condition:** The image must be properly developed, store at 20°C, 60%UR. Without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light. Without direct contact with chemical products or plastics material.