

# TERMOLOTO

## Termoloto

Papel térmico topcoated para bilhetes de loteria.

Topcoated thermal paper for lottery tickets.



### Especificação Técnica • Technical Specification


#### Características do Papel • Paper Features

Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Lisura Bekk <i>lado térmico</i> Bekk Smoothness <i>thermal side</i>	Densidade Óptica - Zebra Stripe S600 Optical Density - Zebra Stripe S600	Durabilidade da Imagem Image Durability	Cor do Papel Paper Color
g/m <sup>2</sup>	µm	seg Bekk	nº	anos	
75±3,0	78±7	Min. 500	Min. 1,20	10	<input type="radio"/>

#### Estabilidade de Imagem • Image Stability

Temperatura - 24h Temperature - 24h		> 90%
Umidade (40° - 90%u.r - 24h) Moisture (40° - 90%u.r - 24h)		> 90%
Luz Fluorescente - 24h Fluorescent Light - 24h		> 95%
Luz Solar - 5h Sunlight - 5h		> 85%

#### Sensibilidade Dinâmica Dynamic Sensitivity

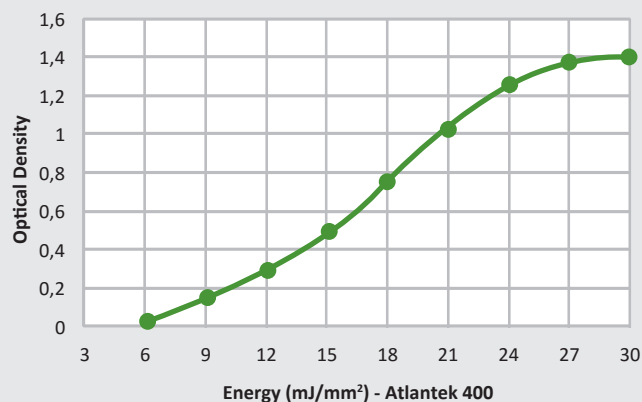

\* **Condições:** O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.  
\* **Condition:** The image must be properly developed, store at 20°C, 60%UR. Without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light. Without direct contact with chemical products or plastics material.