

# TERMOSCRIPT

## Termoscript KPR-B 55

Papel térmico para recibos de pontos de venda e cupons fiscais.

Thermal paper for POS receipts.



## Especificação Técnica • Technical Specification


### Características do Papel • Paper Features

Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Lisura Bekk <i>lado térmico</i> Bekk Smoothness <i>thermal side</i>	Densidade Óptica <i>Zebra Stripe S600</i> Optical Density <i>Zebra Stripe S600</i>	Durabilidade da Imagem Image Durability	Sensibilidade Sensitivity	Cor do Papel Paper Color
g/m <sup>2</sup>	µm	seg Bekk	n°	anos years		
55±2,2	59±5	Min. 300	Min. 1,28	8	●●○	●

### Estabilidade de Imagem • Image Stability

Temperatura - 24h Temperature - 24h	↓	> 95%
Umidade (40° - 90%u.r - 24h) Moisture (40° - 90%u.r - 24h)	↑	> 95%
Luz Fluorescente - 24h Fluorescent Light - 24h	☹	> 95%
Luz Solar - 5h Sunlight - 5h	☀	> 90%

### Sensibilidade Dinâmica Dynamic Sensitivity

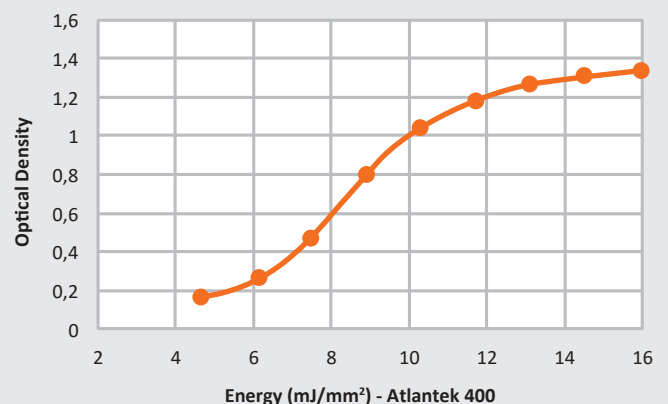

\* **Condições:** O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.  
\* **Condition:** The image must be properly developed, store at 20°C, 60%UR. Without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light. Without direct contact with chemical products or plastics material.

Legenda  
Description

Padrão  
Standard ○○○

Média  
Average ●○○

Alta  
High ●●●