

TERMO TICKET®

Termoticket 127

Papel térmico non top coated para tickets de evento, controle de acesso e outros.



Especificação Técnica • Technical Specification


Características do Papel • Paper Features

Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Lisura Bekk <i>lado térmico</i> Bekk Smoothness <i>thermal side</i>	Densidade Óptica <i>Zebra Stripe S600</i> Optical Density <i>Zebra Stripe S600</i>	Durabilidade da Imagem Image Durability	Sensibilidade Sensitivity	Cor do Papel Paper Color
g/m ²	µm	seg Bekk	nº	anos years		
127±5,0	135±8	Min. 500	Min. 1,25	10	●●○	○

Estabilidade de Imagem • Image Stability

Temperatura - 24h	⬇️	> 90%
Umidade (40° - 90%u.r - 24h)	⬆️	> 90%
Luz Fluorescente - 24h	💡	> 95%
Luz Solar - 5h	☀️	> 85%

Sensibilidad Dinámica

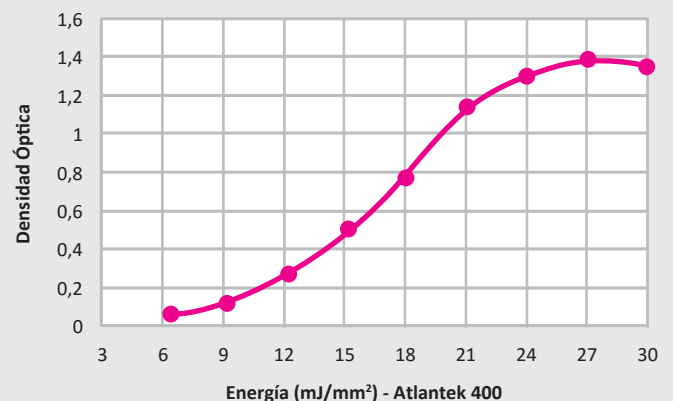

* **Condições:** O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.
 * **Condition:** The image must be properly developed, store at 20°C, 60%UR. Without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light. Without direct contact with chemical products or plastics material.

Legenda Description Padrão Standard ●○○ Média Average ●●○ Alta High ●●●