

# TERMO TICKET®

## Termoticket 75

Papel térmico topcoated para contas de água e energia, parquímetros, tickets de evento e estacionamento.

Topcoated thermal paper for water and energy invoices, parking and shows.





## Especificação Técnica • Technical Specification


### Características do Papel • Paper Features


Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Lisura Bekk <i>lado térmico</i> Bekk Smoothness <i>thermal side</i>	Densidade Óptica <i>Zebra Stripe S600</i> Optical Density <i>Zebra Stripe S600</i>	Durabilidade da Imagem Image Durability	Sensibilidade Sensitivity	Cor do Papel Paper Color
g/m <sup>2</sup>	µm	seg Bekk	n°	anos years		
75±3,0	78±7	Min. 500	Min. 1,20	12	● ○ ○	○

### Estabilidade de Imagem • Image Stability


Temperatura - 24h  
Temperature - 24h  > 90%

Umidade (40° - 90%u.r - 24h)  
Moisture (40° - 90%u.r - 24h)  > 90%

Luz Fluorescente - 24h  
Fluorescent Light - 24h  > 95%

Luz Solar - 5h  
Sunlight - 5h  > 90%

### Sensibilidade Dinâmica Dynamic Sensitivity

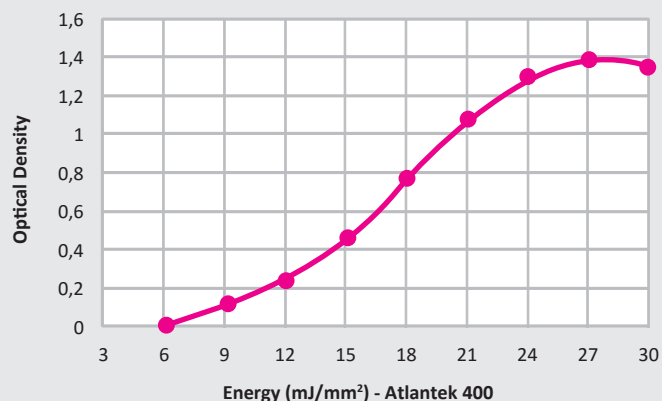

\* **Condições:** O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.  
\* **Condition:** The image must be properly developed, store at 20°C, 60%UR. Without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light. Without direct contact with chemical products or plastics material.